




GALVACOLOR®

IMPRIMACIÓN DE ZINC + COLOR EN UNA SOLA CAPA

Propiedades:

- Barrera de protección por pasivado de metal
- Pigmentación activa
- Imprimitación de zinc y color en una sola capa 
- Disponible en 9 colores



Ventajas:

- Todo en una sólo capa
- Fácil de aplicar
- Mínima preparación de superficie
- Larga protección anti-corrosión
- Secado rápido
- Acabado satinado
- No irritante, no nocivo



INDUSTRIA



CONSTRUCCIÓN



NAVAL



ENERGÍA



www.crcind.com



2in1
PRIMER & ZINC TOPCOAT

Imprimación de Zinc + Pigmento de color en una sola capa

Dry=20'

Secado al tacto en 20 minutos
(película endurecida en 6 horas)

1x = 30µ

Espesor de película entre 30 y 50 µ en una sola pasada
(espesor recomendado entre 50 y 80 µ)

Protect CAT C3
(ISO 12944-2)

Test de protección anticorrosión ISO 12944-2/NPR742 Categoría C3

Salt Spray > 220H

Hasta 3 años de protección a la intemperie

13m²

Alto rendimiento. Adhesión: GT=0/1

Directo sobre el óxido




Antes



Después

Correcta protección anticorrosión

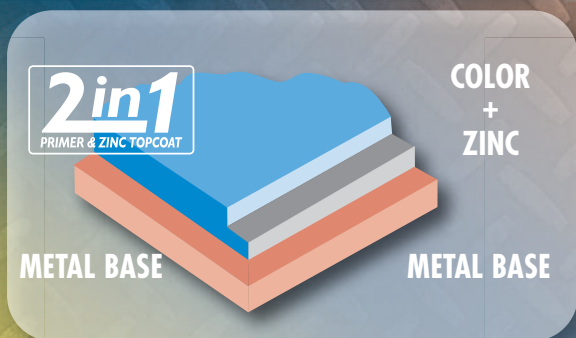

Colores de tuberías y equipos de seguridad

RAL 1004

Gases y gases licuados

RAL 5012

Aire

RAL 9005

Líquidos no Inflamables

RAL 3000

Extinción de Incendios

RAL 6010

Agua

RAL 9006

Vapor de Agua

RAL 4001

Ácidos y Alcalinos

RAL 8001

Líquidos Inflamables

RAL 9010

Uso General

