


## SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSA-58

Los sellos de Pistón estilo PSA-58 combinan larga duración, sellado reforzado de fábrica con dos cojinetes "L" de poliacetil. Esta construcción permite que el sello soporte presiones de hasta 5,000 PSI. Los cojinetes "L" también reaccionan para prevenir la extrusión y soportar el pistón. Para Pistónes de 2-piezas.

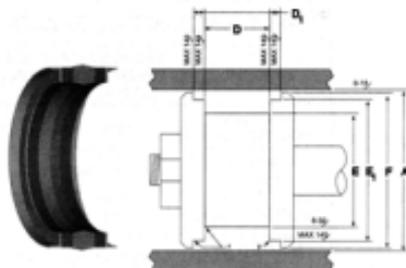

### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO DE NITRILLO REFORZADO EN TELA ANILLO POLIACETALINO CON ANILLO CONTRA-PROTUBERANCIA.
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 5,000 PSI
VELOCIDAD MAX.	1.5 Pie/Seg.
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) (Tipo de Sello) - (Tamaño)

N° de Parte	A Diámetro Exterior	D Ancho de la Ranura del Sello Tot. +0.035/+0.025	D1 Ancho de la Ranura del Vástago Tot. +0/+0.005	E Diámetro de la Ranura del Sello	E1 Diámetro de la Ranura del Vástago	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PSA-58-1000	1.000	0.596	0.182	0.825	0.865	0.865	\$ 10.85
PSA-58-1250	1.250	0.750	0.250	0.750	1.115	1.218	12.96
PSA-58-1375	1.375	0.750	0.250	0.875	1.241	1.343	14.70
PSA-58-1500	1.500	0.750	0.250	1.000	1.371	1.466	20.72
PSA-58-1625	1.625	0.937	0.250	1.000	1.428	1.562	33.89
PSA-58-1750	1.750	0.937	0.250	1.125	1.555	1.687	24.08
PSA-58-1875	1.875	0.937	0.250	1.250	1.679	1.812	19.59
PSA-58-2000	2.000	0.937	0.250	1.375	1.805	1.937	25.13
PSA-58-2000B	2.000	0.750	0.250	1.375	1.802	1.937	13.54
PSA-58-2250	2.250	0.937	0.250	1.625	2.055	2.187	27.90
PSA-58-2375	2.375	0.937	0.250	1.750	2.180	2.312	17.86
PSA-58-2500	2.500	0.937	0.250	1.875	2.305	2.437	31.26
PSA-58-2500A	2.500	0.750	0.254	1.875	2.321	2.437	31.26
PSA-58-2625	2.625	0.937	0.250	2.000	2.428	2.562	16.99
PSA-58-2750	2.750	1.187	0.250	2.000	2.485	2.687	36.35
PSA-58-3000	3.000	1.187	0.250	2.250	2.735	2.937	38.30
PSA-58-3000A	3.000	0.937	0.250	2.250	2.774	2.937	23.43
PSA-58-3000B	3.000	0.843	0.250	2.250	2.732	2.937	21.89
PSA-58-3250	3.250	1.187	0.250	2.500	2.985	3.187	39.87
PSA-58-3500	3.500	1.187	0.250	2.750	3.235	3.437	42.41
PSA-58-3750	3.750	1.187	0.250	3.000	3.485	3.687	44.27
PSA-58-4000	4.000	1.187	0.250	3.250	3.735	3.937	49.51
PSA-58-4250	4.250	1.187	0.250	3.500	3.982	4.187	34.86
PSA-58-4500	4.500	1.500	0.375	3.500	4.234	4.437	59.30
PSA-58-4750	4.750	1.500	0.375	3.750	4.485	4.687	60.84



## SELLOS DE PISTÓN ESTILO PSA-58

N° de Parte	A Diámetro Exterior	D Ancho de la Ranura del Sello Tol. +0.035/+0.025	D1 Ancho de la Ranura del Vástago Tol. +0/+0.005	E Diámetro de la Ranura del Sello	E1 Diámetro de la Ranura del Vástago	F Diámetro del Pistón	Precio de Lista
PSA-58-5000	5.000	1.500	0.375	4.000	4.735	4.937	5 68.06
PSA-58-5250	5.250	1.500	0.375	4.250	4.982	5.187	38.02
PSA-58-5500	5.500	1.500	0.375	4.500	5.236	5.437	72.55
PSA-58-5750	5.750	1.500	0.375	4.750	5.484	5.687	132.77
PSA-58-6000	6.000	1.500	0.375	5.000	5.736	5.937	77.26
PSA-58-6000A	6.000	1.250	0.254	5.000	5.728	5.954	77.26
PSA-58-6500	6.500	1.500	0.375	5.500	6.236	6.437	115.14
PSA-58-7000	7.000	1.500	0.375	6.000	6.736	6.937	122.12
PSA-58-8000	8.000	1.250	0.375	7.000	7.740	7.937	154.04
PSA-58-10000	10.00	1.250	0.375	9.000	9.740	9.937	306.36

SELLOS EMSAMBLADOS PARA PISTÓN

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
FAX 001-888-236-4107  
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
TEL. 1-727-796-1300  
FAX 1-727-797-8849